

# FERMAX Resistant



FERMAX presenta su línea de control de accesos antivandálico autónomo para exteriores.



Los lectores **RESISTANT** están concebidos para integrarse en perfecta armonía en los espacios y ambientes más actuales, proporcionando un alto grado de resistencia en lugares con condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos.

Para oficinas, comercios, colegios, residencias, gimnasios, hospitales y edificios.

Su acabado en acero inoxidable (IP66 IK9), sus relajadas curvas y su diseño plano, de reducidas dimensiones, permite su instalación de superficie incluso en la periferia de aluminio.

**Altamente resistente** a la intemperie.  
Fácil instalación y perfecta integración.

## Esquema de instalación

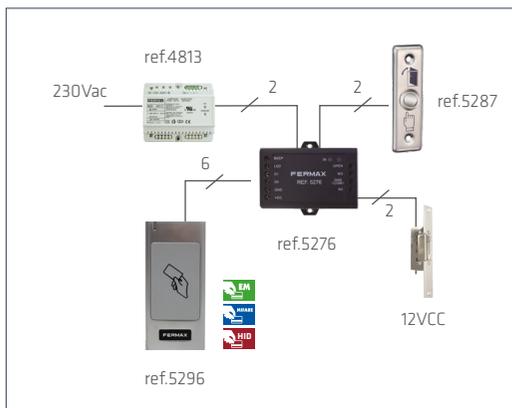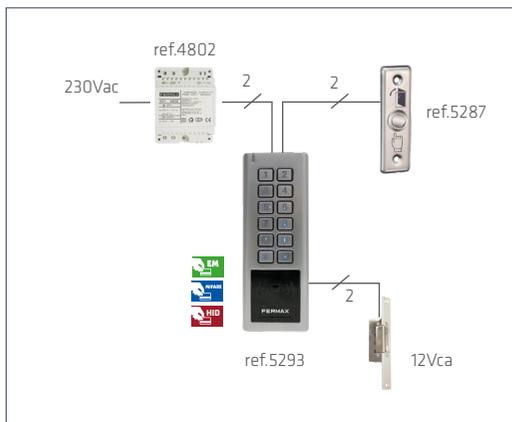

Ampliables con un 2º lector proximidad ref.5296 solo en 12 Vcc.

# FERMAX



# FERMAX

# Resistant

Gama Antivandálica de Control de Accesos

**Máxima robustez**

IP66 IK9



PU01503

www.fermax.com

UNIVERSAL ACCESS CONTROL

# LECTORES DISEÑADOS PARA PERMANECER INALTERABLES

## RESISTANT MEMOKEY + PROXIMIDAD



**REF.5293.** Teclado antivandálico compacto. Controlador interno. Lectura de tarjetas EM, HID, y MIFARE

## RESISTANT PROXIMIDAD



**REF.5296** Lector con controlador externo. Lectura de tarjetas EM, HID y MIFARE

**Resistant Memokey + Proximidad** es un control de accesos antivandálico autónomo por teclado y proximidad, que permite la gestión de hasta 600 usuarios.

**Resistant Proximidad** es un control de accesos antivandálico autónomo de proximidad con una capacidad de 1.000 tarjetas, gracias a su controlador externo (ref.5276).

### 5238 KIT MEMOKEY RESISTANT 220€

- 5293** TECLADO RESISTANT MEMOKEY-PROX.
- 4802** ALIMENTADOR 12VCA / 1A
- 52750** 3 TARJETAS PROXIMIDAD FERMAX MIFARE
- 52740** 2 LLAVEROS PROXIMIDAD MIFARE

### 5237 KIT PROXIMIDAD RESISTANT 230€

- 5296** LECTOR PROXIMIDAD RESISTANT
- 4813** ALIMENTADOR 12VCC / 2A
- 5276** CONTROLADOR MINI
- 52750** 3 TARJETAS PROXIMIDAD FERMAX MIFARE
- 52740** 2 LLAVEROS PROXIMIDAD MIFARE

# Resistant

## ANTIVANDÁLICA

| CARACTERÍSTICAS GENERALES                           | 5293                                         | 5296                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de lector                                      | Antivandálico                                |                               |
| Tipo de teclado                                     | Zamak                                        | -                             |
| Acabado                                             | Acero                                        |                               |
| Capacidad                                           | 600                                          | 1.000 usuarios (con ref.5276) |
| Montaje                                             | Superficie                                   |                               |
| Controlador                                         | Interno                                      | Externo                       |
| Aviso audible/visual                                | Sí                                           |                               |
| Puertas (relés)                                     | 1 (2A, C, No, Nc)                            |                               |
| Número tarjetas MASTERS                             | 2                                            | 2 (ref.5276)                  |
| PROGRAMACIÓN                                        |                                              |                               |
| Desde el lector                                     | Sí                                           |                               |
| Mediante teclado programación                       | Sí                                           |                               |
| Desde PC                                            | -                                            |                               |
| FUNCIONES                                           |                                              |                               |
| Pulsador de salida                                  | Sí                                           | Sí (ref.5276)                 |
| Sensor de puerta                                    | Sí                                           | -                             |
| Salida auxiliar                                     | Sí (Alarma)                                  | -                             |
| Función clonar                                      | -                                            | Sí (ref.5276)                 |
| Proximidad integrada                                | Sí                                           | Sí                            |
| AJUSTES                                             |                                              |                               |
| Tiempo de apertura                                  | 0-99 seg. (0=biestable)                      |                               |
| Tiempo de puerta abierta                            | 1 minuto                                     | -                             |
| Monoestable/Biestable                               | Sí                                           |                               |
| Modo funcionamiento                                 | Código, Tarj+Cod, tarjeta, multitarjeta cód. | Tarjeta o multitarjeta        |
| Autónomo/Centralizado                               | Autón./Centr.                                | Autón./Centr.                 |
| Longitud código                                     | 4 a 6 dígitos                                |                               |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            |                                              |                               |
| Dimensiones lector                                  | 55x147x20                                    | 48x103x20                     |
| Caja de empotrar                                    | -                                            | -                             |
| Caja superficie                                     | -                                            | -                             |
| Protección ambiental (IP/IK)                        | 66/09                                        |                               |
| Alimentación (V)                                    | 12/28Vca/cc                                  | 9-24Vcc                       |
| Consumo (mA) sin abrepuertas                        | 65                                           | 25                            |
| Compatibilidad                                      | EM, HID (ISOProxII), MIFARE                  |                               |
| Protocolo proximidad/formato de transmisión teclado | Wiegand26<br>4/8bits                         | Wiegand26                     |
| Temperatura funcionamiento                          | [-20°C a 60°C]                               |                               |



COMERCIOS



GIMNASIOS



OFICINAS



HOSPITALES

**FERMAX**